


*La peinture à l'eau HYDRAL, c'est :*

- *Un produit de marquage ROUTIER et URBAIN*
- *Une peinture qui SÈCHE RAPIDEMENT*



les  produits

 **PRODUIT DISPONIBLE EN PETITS CONDITIONNEMENTS**

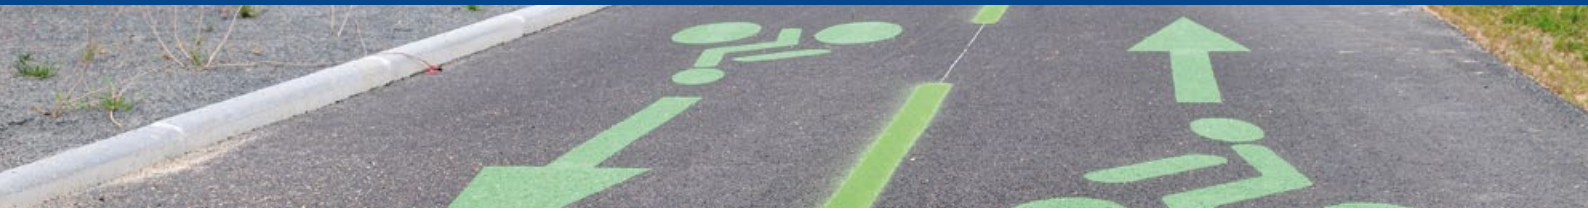

## LES PERFORMANCES PRODUIT

La gamme HYDRAL regroupe les six couleurs couramment utilisées sur chaussée conformément à la circulaire interministérielle du 10 mai 1996 relative à l'utilisation de la couleur.

- **LARGE FENÊTRE D'APPLICATION.**
- **POUVOIR COUVRANT.**
- **TEMPS DE SÈCHE RAPIDE.**

## LA MULTICERTIFICATION

- Les peintures couleur ne font pas l'objet d'une certification NF Equipements de la route, cependant elles se trouvent confrontées aux **MÊMES CONTRAINTES QUE LES MARQUAGES BLANCS CERTIFIÉS.**
- C'est pourquoi SAR formule ses HYDRAL sur la **MÊME BASE** que sa peinture à l'eau certifiée. Ce qui est un gage de qualité et de performance supplémentaire pour ces produits.

## UN MARQUAGE PERFORMANT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

- **RAPPORT D'ANALYSE** du Cycle de Vie du Produit réalisé et disponible.
- Produit disponible en petits conditionnements.
- **PRODUIT NON INFLAMMABLE**, classé non nocif. Simple rinçage du matériel à l'eau pour une protection optimale de l'applicateur et un impact limité sur l'écologie.



## MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Application avec machine Airless ou manuelle.
- Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
- Hygrométrie maximum : 80%.
- Température du support :  $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$ .
- Se reporter au TECH SAR «préconisation d'emploi Peintures à l'eau».

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

- Densité : 1,7 kg/l - Extrait sec : 79 %.

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE :

- 5kg – 25kg.
- Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.
- Date Limite d'Utilisation Optimale : 8 mois.

## SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT :

- Produit à usage professionnel. Classé non nocif, non irritant.
- Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur [www.sar.fr](http://www.sar.fr)



## les services

- Pensez y, les applicateurs des équipes Signature réalisent aussi vos travaux de marquage de façon experte et professionnelle.

- Consultez notre Service Clients :

 **N°Azur 0 810 87 90 90**

PRIX APPEL LOCAL